



CF 2 Hd



Photo avec accessoires



Photo avec accessoires

CF 3

TYPE	CF 2 Hd	CF 2 A Hd	CF 3 Hd / CF 3 / 60 Hd	CF 3 / CF 3 / 60
Poids de service CECE, kg	83	82	94 / 107	108 / 122
Largeur de travail, cm	45	45	50 / 60	50 / 60
Force centrifuge, kN	15	15	20	20
Frequence, Hz	95	95	95	95
Moteur	Honda GX 160 4-temps essence	Honda GX 160 4-temps essence	Honda GX 160 4-temps essence	Hatz 1B20 Diesel
Puissance maximale, kW [CV]	3,6 [4,9]	3,6 [4,9]	3,6 [4,9]	3,5 [4,8]
Puissance selon régime nominal	2,7 [3,7] à 3.000 kW [CV] trs/min	2,7 [3,7] à 3.000 kW [CV] trs/min	2,7 [3,7] à 3.000 kW [CV] trs/min	3,1 [4,2] à 3.000 kW [CV] trs/min
Vitesse de travail, m/min	26	26	26	24
Dimensions (L x W x H), cm	113 x 45 x 96	113 x 45 x 96	116 x 50/60 x 96	116 x 50/60 x 106

→ ACCESSOIRES

- Chariot de transport intégré.
- Réservoir d'eau (pour le compactage d'asphalte).
- Tapis pour pavés.




PLAQUES VIBRANTES CF 2 Hd

Performantes et légères



AVANTAGES

- Dimensions compactes.
- Solidité et longévité.
- Timon de guidage repliable et à très faibles vibrations.
- Timon équipé d'amortisseurs de vibrations pour plus de confort.
- Régime moteur réglable directement sur le timon.
- Réservoir d'eau de 12 litres (option).

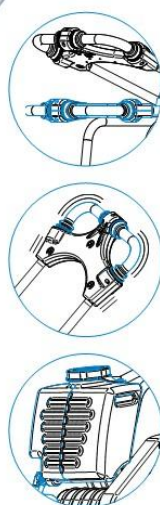

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux de voirie et aménagements paysagers.
- Compactage de sable/gravier, pavés et enrobé.